

**Granulats : 4/8 Pouzzolane**  
**Elaboration : Concassé**

**Client : Contrôle production**

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Code**

4

8

Norme NF P 18-545 Article 13 - EN 13055-1

GL


	0.063	0.5	d/2 2	3.15	D/2 4	5	6.3	D 8	11.2	2D 16	C	f	FI	LA	MBF	MDE	MVV	W	WA24	
Etendue e																				
V.S.S.+U																12.00				
V.S.S.					35		90	99	100	100					10.00					
V.S.I.	0.0	0	0		10		60	85	98	100										
V.S.I.-U																				
Borne moyenne maxi																				
Borne moyenne mini																				

**Partie informative**

Résultats de production

du 09/02/23 au 06/01/25

	0.063	0.5	2	3.15	4	5	6.3	8	11.2	16	C	f	FI	LA	MBF	MDE	MVV	W	WA24	
Maximum	9.7	14	19	27	35	70	90	99	100	100		9.70	4.0						14.8	
Xf+1.25xEcart-types	8.7	14	18	25	32	65	89	100	100	100		8.69	4.1						12.5	
Moyenne Xf	6.0	9	13	19	25	53	78	97	100	100	0.001	6.01	3.3	25	3.20	18	0.89	8.7	11.4	
Xf-1.25xEcart-types	3.3	5	9	12	17	41	67	94	100	100		3.34	2.6					4.9		
Minimum	1.6	2	8	11	13	35	60	90	100	100		1.60	2.0					5.5		
Ecart-type	2.14	3.6	3.4	5.1	6.1	9.7	8.8	2.6	0.0	0.0		2.142	0.60					3.10		
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	15	15	1	1	1	1	15	1	

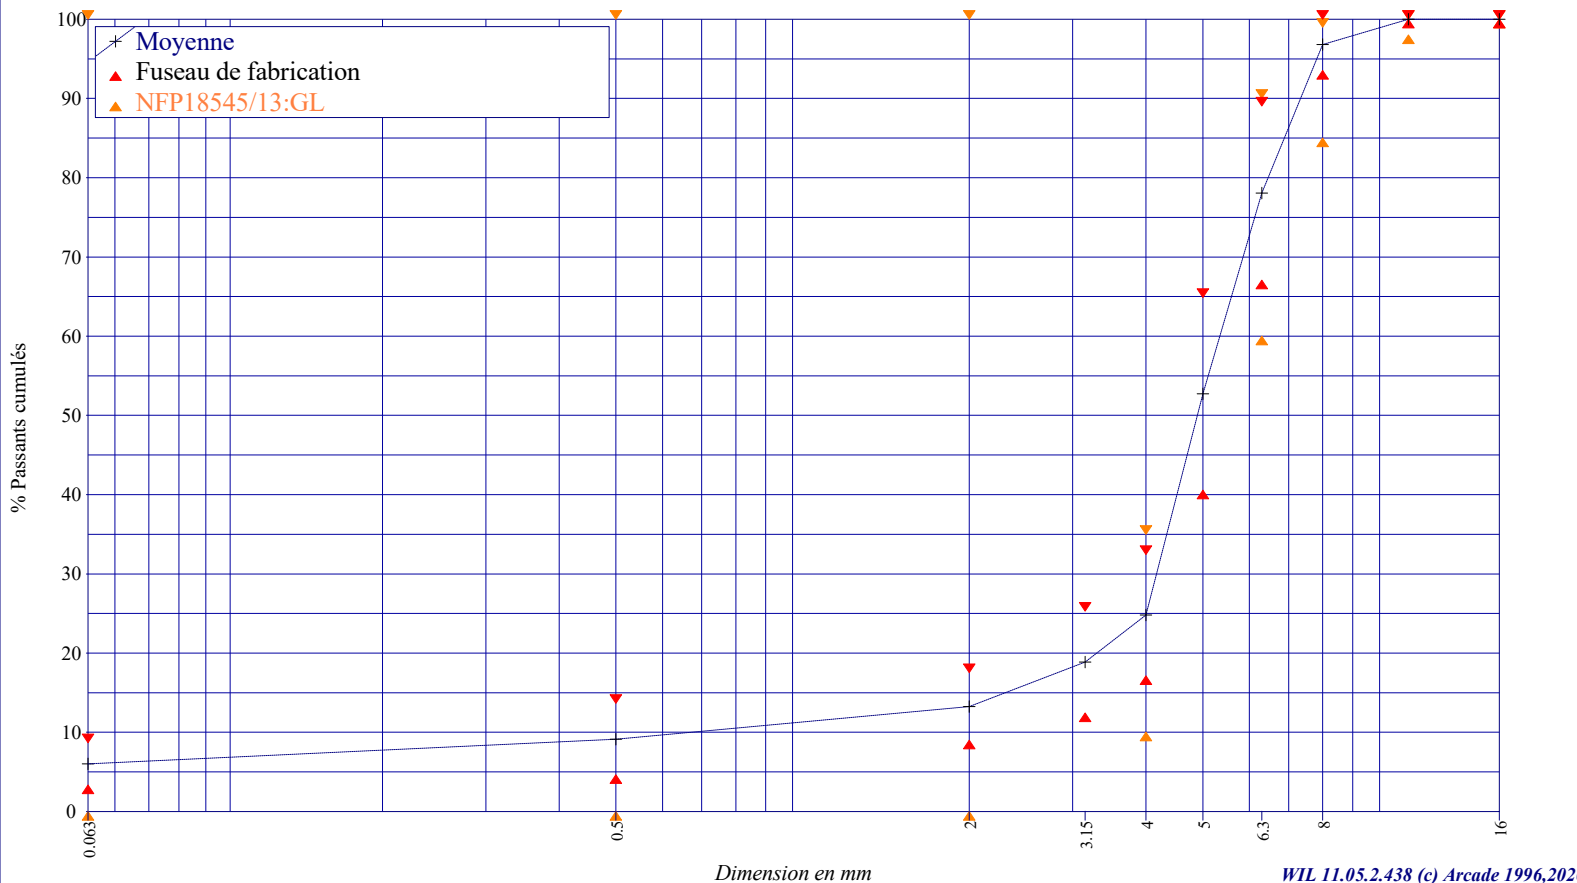

Responsable Laboratoire: DEVEDEUX P